



Cargador CA

FROM GRID TO HOME



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- Soporte para protección contra fugas **A+6**
- Protección rápida con **CA 30mA**, **CC 6mA** y un tiempo de respuesta de **30ms**
- Protección eléctrica antirrobo con función de bloqueo de

CARACTERÍSTICAS DE CARGA INTELIGENTE

- Admite **100%** energía sostenible, carga fotovoltaica con el sistema FV
- Programación de citas para períodos de tarifas eléctricas bajas
- Identificación automática de países, tipo de enchufes, tensión y corriente correspondientes a estos enchufes

DISEÑO FÁCIL DE INSTALAR

- Fácil de configurar la sesión de carga mediante la pantalla LCD
- Colocar en el vehículo o colgar en la pared
- Admite actualización remota del firmware para un mantenimiento de actualización conveniente



Cargador CA

Designación de tipo	SiECS-4kW	SiECT-11kW
Adaptador	EU-PLUG	165 Red
AC Entrada y salida		
Tensión de entrada [V]	230	400
Máx. corriente de salida [A]	16	
Máx. potencia de salida [kW]	4	11
Tensión de salida [V]	230	400
Frecuencia de entrada y salida [Hz]	50-60	
Protección & Función		
Protección contra sobre /subtensión	Sí	
Protección contra sobrecalentamiento	Sí	
Protección contra sobrecorriente	Sí	
Protección contra fugas	Sí	
Protección de puesta a tierra	Sí	
Protección contra rayos	Sí	
Protección contra fuego e inflamabilidad	Sí	
Protección antiestática	Sí	
Equilibrio dinámico de carga	Opcional	
Datos generales		
Dimensiones de la caja de control [mm]	242*105,5*67,5	
Peso [kg]	4	
Método de montaje	De pared	
Longitud total	5,5 metros con la pistola de carga instalada	
Resistencia a impactos	Capaz de soportar una caída libre de 1 metro y una prueba de aplastamiento por vehículo de 2.000kg sin daños críticos	
Material de la caja de control	PC+PBT, grado de inflamabilidad UL94: 5VA	
Material de la pistola	PC+PBT, Cobre plateado	
Material del cable	Cobre + TPU	
Grado de protección	IP66	
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	-30-50	
Rango de humedad relativa admisible [%]	5-95	
Método de refrigeración	Refrigeración natural	
Máx. altitud de funcionamiento [m]	2000	
Pantalla LCD	Pantalla LCD de 1,8 pulgadas	
Indicador LED	Rojo/azul	
Comunicación	RS485	
Vida útil de la pistola de carga /conector	10.000 ciclos de inserción y extracción (sin carga)	
Tipo de puerto de carga	IEC 62196 (Tipo 2)	

FROM GRID TO HOME

Gama completa desde la generación, transmisión y distribución hasta
el almacenamiento de energía

33 años

Con 33 años de experiencia,
especializados en fabricación
de equipos y servicios de ingeniería

US\$5000 millones

Facturación de 2025

Empresa pública

Fundada en 1993 / Cotizada en
bolsa en 2004 (SZSE002028)

TOP 3

Sieyuan 思源电气

Fabricante de equipos eléctricos

1000kV

Gama completa de productos:
10 kV - 1000 kV

100+

Con 10 000+ empleados
en 100+ países y regiones

22

22 bases de fabricación

1400+

1411 ingenieros cualificados
son el motor tras el excepcional
progreso en I+D




BESS C&I y residencial

esGrid


Grid-level energy storage

Sieyuan BESS de escala utility

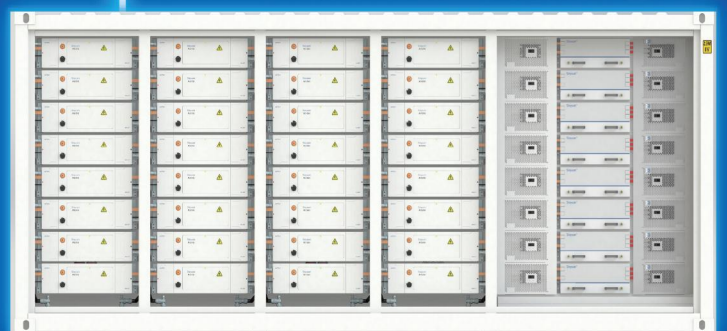



Presencia global de marketing y servicio

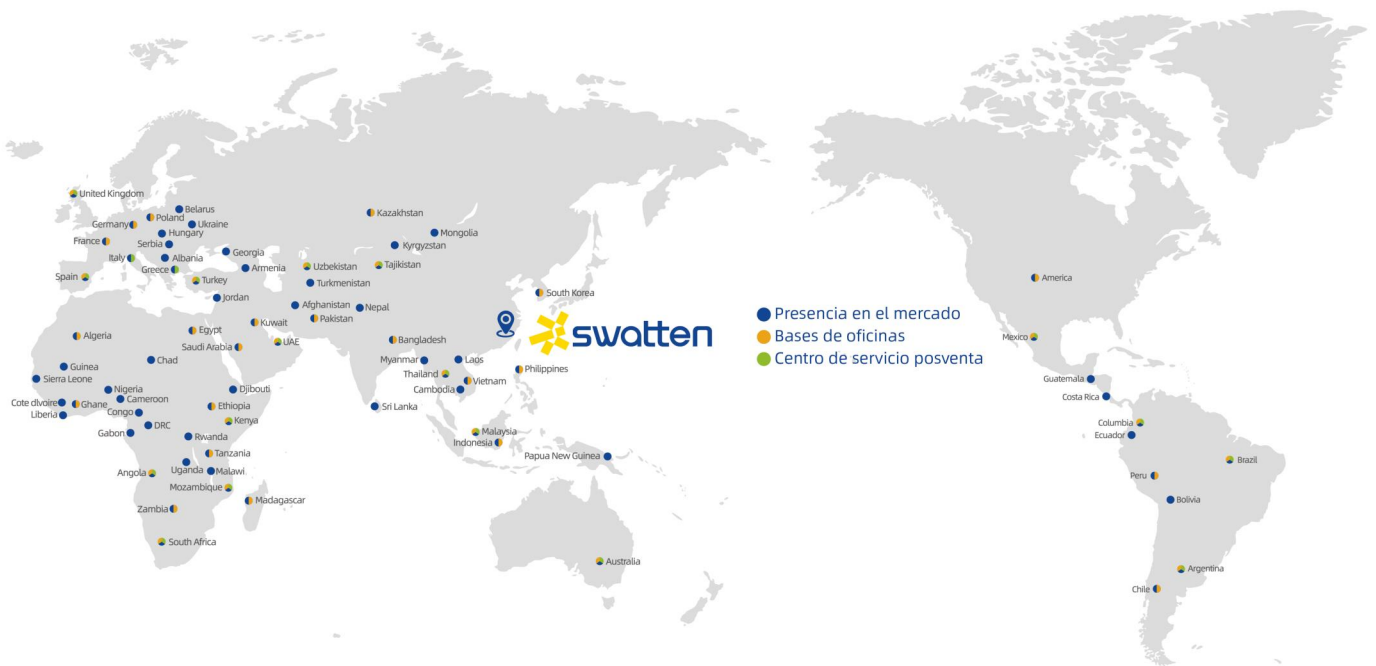

Nuestros clientes globales





Casos globales de Swatten



Facebook



Linkedin



YouTube



Instagram



Rednote

¡SÍGUENOS!

