swatten
Powered by Sieyuan

BNEF Tier 1
Energy Storage Manufacturer





# Cargador CA

## FROM GRID TO HOME

Shanghai Sieyuan Watten Technology Co., Ltd.
Member of Sieyuan Electric Co., Ltd.

86-21-61610846 swatten@sieyuan.com www.swatten.com

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- Soporte para protección contra fugas A+6
- Protección rápida con CA 30mA, CC 6mA y un tiempo de respuesta de 30ms
- Protección eléctrica antirrobo con función de bloqueo de

## CARACTERÍSTICAS DE CARGA INTELIGENTE

- Admite 100% energía sostenible, carga fotovoltaica con el sistema FV
- Programación de citas para períodos de tarifas eléctricas bajas
- Identificación automática de países, tipo de enchufes, tensión y corriente correspondientes a estos enchufes

## DISEÑO FÁCIL DE INSTALAR

- Fácil de configurar la sesión de carga mediante la pantalla LCD
- Colocar en el vehículo o colgar en la pared
- Admite actualización remota del firmware para un mantenimiento de actualización conveniente



# Cargador CA

| Designación de tipo | SiECS-4kW | SiECT-11kW |
|---|---|---|
| **Adaptador** | **EU-PLUG** | **165 Red** |
| **AC Entrada y salida** | | |
| Tensión de entrada [V] | 230 | 400 |
| Máx. corriente de salida [A] | 16 | |
| Máx. potencia de salida [kW] | 4 | 11 |
| Tensión de salida [V] | 230 | 400 |
| Frecuencia de entrada y salida [Hz] | 50-60 | |
| **Protección & Función** | | |
| Protección contra sobre /subtensión | Sí | |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | |
| Protección contra sobrecorriente | Sí | |
| Protección contra fugas | Sí | |
| Protección de puesta a tierra | Sí | |
| Protección contra rayos | Sí | |
| Protección contra fuego e inflamabilidad | Sí | |
| Protección antiestática | Sí | |
| Equilibrio dinámico de carga | Opcional | |
| **Datos generales** | | |
| Dimensiones de la caja de control [mm] | 242*105,5*67,5 | |
| Peso [kg] | 4 | |
| Método de montaje | De pared | |
| Longitud total | 5,5 metros con la pistola de carga instalada | |
| Resistencia a impactos | Capaz de soportar una caída libre de 1 metro y una prueba de aplastamiento por vehículo de 2.000kg sin daños críticos | |
| Material de la caja de control | PC+PBT, grado de inflamabilidad UL94: 5VA | |
| Material de la pistola | PC+PBT, Cobre plateado | |
| Material del cable | Cobre + TPU | |
| Grado de protección | IP66 | |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento [°C] | -30-50 | |
| Rango de humedad relativa admisible [%] | 5-95 | |
| Método de refrigeración | Refrigeración natural | |
| Máx. altitud de funcionamiento [m] | 2000 | |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD de 1,8 pulgadas | |
| Indicador LED | Rojo/azul | |
| Comunicación | RS485 | |
| Vida útil de la pistola de carga /conector | 10.000 ciclos de inserción y extracción (sin carga) | |
| Tipo de puerto de carga | IEC 62196 (Tipo 2) | |

swatten Powered by Sieyuan | BNEF Tier 1 Energy Storage Manufacturer

# FROM GRID TO HOME

## Gama completa desde la generación, transmisión y distribución hasta el almacenamiento de energía

### 33 años
Con 33 años de experiencia, especializados en fabricación de equipos y servicios de ingeniería

### Empresa pública
Fundada en 1993 / Cotizada en bolsa en 2004 (SZSE002028)

### US$5000 millones
Facturación de 2025

### TOP 3
**Sieyuan** 思源电气
Fabricante de equipos eléctricos

### 1000kV
Gama completa de productos: 10 kV - 1000 kV

### 1400+
1411 ingenieros cualificados son el motor tras el excepcional progreso en I+D

### 100+
Con 10 000+ empleados en 100+ países y regiones

### 22
22 bases de fabricación



swatten Powered by Sieyuan

BESS C&I y residencial




esGrid
Grid-level energy storage

Sieyuan BESS de escala utility




# Presencia global de marketing y servicio

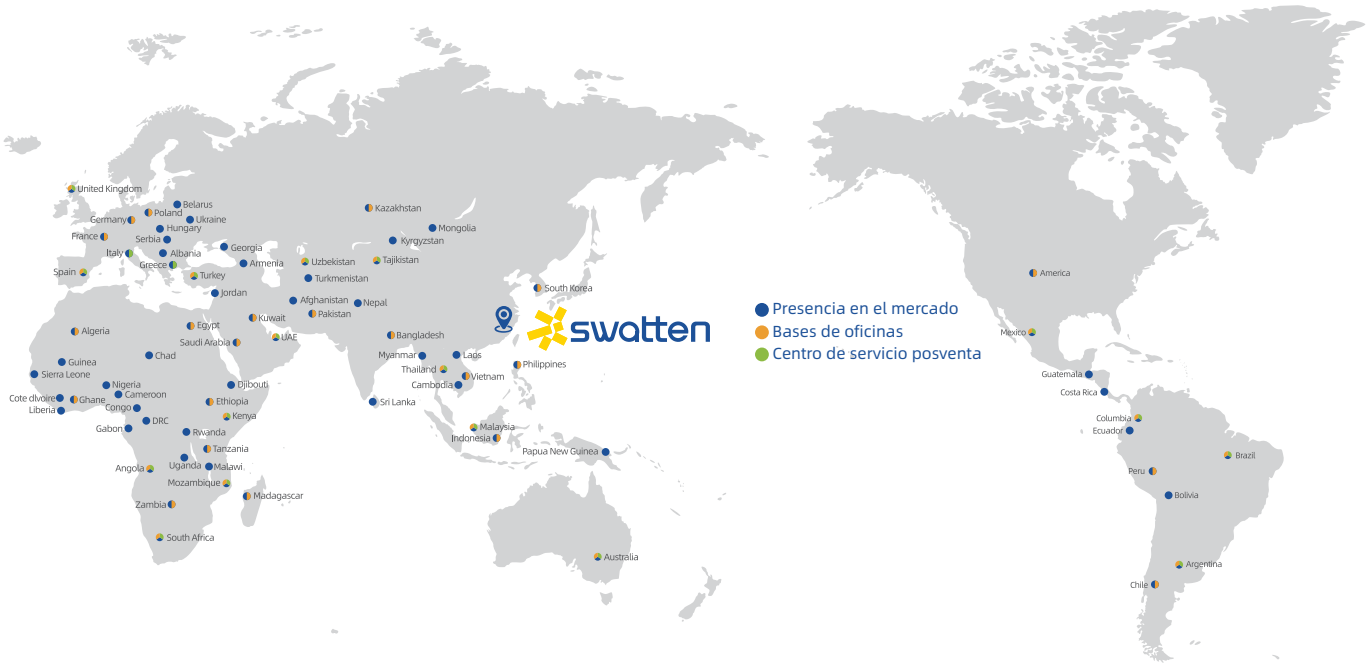


# Nuestros clientes globales


# Casos globales de Swatten























Facebook Linkedin YouTube Instagram Rednote

¡SÍGUENOS!